

Ulanzi

LT003

LED VIDEO LIGHT

Ulanzi LT003

Lampă video LED

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de utilizare.

Introducere

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul Ulanzi.

Instrucțiuni

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați manualul produsului. Includeți întotdeauna manualul atunci când transferați produsul către terți.
- Respectați toate avertismentele și urmați toate instrucțiunile din acest manual.

Avertisment

Nu plasați produsul într-un loc unde există substanțe chimice corozive. Coroziunea poate provoca defectarea produsului.

- Utilizați doar o lavetă din microfibră și o cârpă uscată pentru a curăța produsul.
- Manevrați cu grijă pentru a evita deteriorarea cauzată de lovituri sau șocuri fizice.
- Nu expuneți produsul la căldură excesivă; temperaturile ridicate pot cauza defecțiuni.
- În cazul unor probleme, solicitați verificarea produsului de către un agent autorizat. Reparațiile pentru defecțiuni cauzate de dezasamblare neautorizată nu sunt acoperite de garanție. Acestea pot fi disponibile contra cost.


- Se recomandă utilizarea accesoriilor originale Ulanzi. Defecțiunile cauzate de utilizarea accesoriilor non-originale nu sunt acoperite de garanție.
 - Produsul este certificat RoHS și CE. Utilizați produsul conform standardelor de operare.
 - Informațiile din acest manual se bazează pe teste controlate. Modificările designului și specificațiilor nu vor fi anunțate ulterior.
-

Utilizare destinată

- Utilizatorul a citit instrucțiunile acestui manual.
 - Produsul este utilizat conform condițiilor descrise în acest manual.
 - Utilizarea necorespunzătoare înseamnă utilizarea produsului în afara condițiilor descrise.
-


Lista de ambalare

- Lampă × 1
- Cablu Type-C de 1 m × 1



Instrucțiuni de operare ale lampii

- **Display:** Ecran afișaj
- **Power Button:** Buton pornire
- **Switch Button:** Buton de comutare
- **Mode Button:** Buton mod
- **Adjustment Button:** Buton ajustare
- **Type-C Port:** Port Type-C
- **1/4" Interface:** Interfață 1/4"

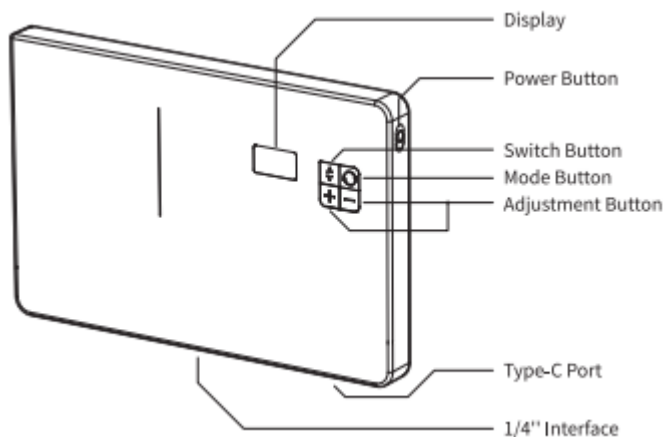

Instrucțiuni

1. Zonă de afișare

Mod CCT (CCT Mode)

- **Color Temperature:** Temperatura de culoare
- **Brightness:** Luminozitate
- În modul CCT, apăsați butonul de comutare pentru a selecta și ajusta temperatura de culoare și luminozitatea.
- Apăsați butonul de ajustare pentru a modifica valoarea curentă.
- Interval temperatură de culoare: 2500-9000K, interval luminozitate: 0-100%.

Mod RGB (RGB Mode)

- **Hue:** Nuanță
- **Saturation:** Saturație
- **Brightness:** Luminozitate
- În modul RGB, apăsați butonul de comutare pentru a selecta și ajusta nuanța, saturația și intensitatea.
- Apăsați butonul de ajustare pentru a modifica valoarea curentă.
- Interval nuanță: 0-360°, interval saturație: 0-100%, interval luminozitate: 0-100%.

Mod efecte (Effect Mode)

- **Current Effect:** Efect curent
- **Brightness:** Luminozitate
- În modul efecte, apăsați butonul de comutare pentru a selecta și ajusta efectele și luminozitatea.
- Apăsați butonul de ajustare pentru a modifica valoarea curentă.
- Categoriile efecte speciale: 20 de tipuri, interval luminozitate: 0-100%.

2. Mod efecte

Număr	Scenariu	Număr	Scenariu
1	Mașină poliție (Cop Car)	11	Strobo (Strobe)
2	Ambulanță	12	RGB Strobo
3	Mașină pompieri (Fire Engine)	13	Paparazzi
4	Fulger (Lightning)	14	Urgență (Emergency)
5	Artificii (Fireworks)	15	H/L Beam
6	TV	16	Flash roșu (Red Flash)
7	Lumânare (Candle)	17	Flash verde (Green Flash)
8	Petrecere (Party)	18	Flash albastru (Blue Flash)
9	Bec defect (Fault Bulb)	19	Slow HSI
10	Pulsare (Pulsing)	20	Rapid HSI (Fast HSI)

Specificații produs

- **Model:** LT003
- **Temperatura de culoare:** 2500-9000K
- **LED-uri (Beads):**
 - Alb: 70 PCS
 - Galben: 70 PCS
 - RGB: 126 PCS
- **CRI:** ≥95
- **Putere** 15W
- **Voltaj:** 3.7V
- **Port încărcare:** Type-C
- **Capacitate baterie:** 8000mAh
- **Unghi fascicul:** 120°
- **Luminozitate :**
 - 0.3m: 2100 LUX

- 0.5m: 1000 LUX
- 1m: 320 LUX
- **Timp de încărcare :**
 - 5V2A: 6 ore
 - 9V2A: 3,5 ore

Datele referitoare la lumină se bazează pe medii medii; pot exista mici variații între luminile diferite.